


ANNUAIRE



Saisir les critères de recherche et Appuyer sur **Rechercher**.

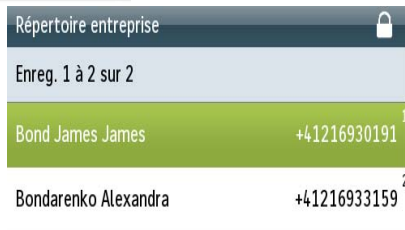

TRANSFERT D'APPEL

1. Appuyer sur le bouton **Transfert**.

2. Taper le numéro sur lequel vous souhaitez transférer l'appel.

3. Presser le bouton **Transfert** (avant ou après que votre correspondant ait décroché).

OU

Appuyer sur le bouton de fonction **Transfert**.

Appel transféré avec succès !

2

CONFERENCE

En cours d'appel, appuyer sur le bouton **Conférence**.

Le correspondant est mis en attente.

Taper le numéro du correspondant à ajouter à la conférence.

Appuyer sur le bouton de fonction **Conférence** pour lancer la conférence.

MISE EN ATTENTE




Musique d'attente pour le correspondant.

Reprendre l'appel en attente:



HISTORIQUE D'APPELS

Appuyer sur le bouton **Configuration**, puis sélectionner **récents**

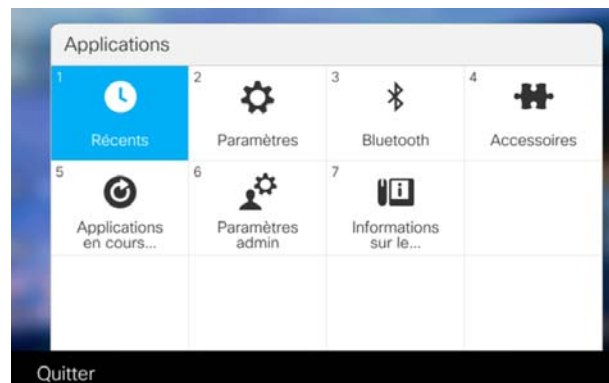


Les derniers appels s'affichent sur l'écran du téléphone.

3

DEVIATION PERMANENTE

Appuyer sur la touche de fonction **Renvoyer tout**.



Annuler Déviation.



Il est impératif de reconfigurer la déviation sur votre téléphone IP cette fonction n'étant pas importée de l'ancien système Nortel.


MODIFIER LA LANGUE DU TELEPHONE.

Le français est la langue par défaut du téléphone IP. Pour la modifier:

- Se rendre sur la page web de configuration du téléphone : myuc.epfl.ch/ucmuser
- S'identifier avec **identifiant** et **mot de passe EPFL**.



Paramètres généraux



4

MESSAGERIE VOCALE

Consulter la Messagerie Vocale.



Appuyer sur la touche Message

Configurer la Messagerie Vocale.



+ 1234 + #

1. Appuyer sur Message.
2. Saisir Numéro d'Identification personnel par défaut: 1234 + #.



A modifier lors de la 1^{ère} connexion à la boîte vocale.

3. Suivre les indications de la voix guide.




Les messages enregistrés sur la Messagerie Nortel ne seront pas transférés sur votre téléphone IP Cisco. Pour les écouter une dernière fois, appeler le 38800 depuis votre téléphone IP.

Modifier la langue de la Messagerie Vocale.

Le français est la langue par défaut de la Messagerie Vocale. Pour la modifier:

1. Aller sur la page web de configuration de la Messagerie Vocale: voicemail.epfl.ch/inbox
2. S'identifier avec identifiant et mot de passe EPFL.

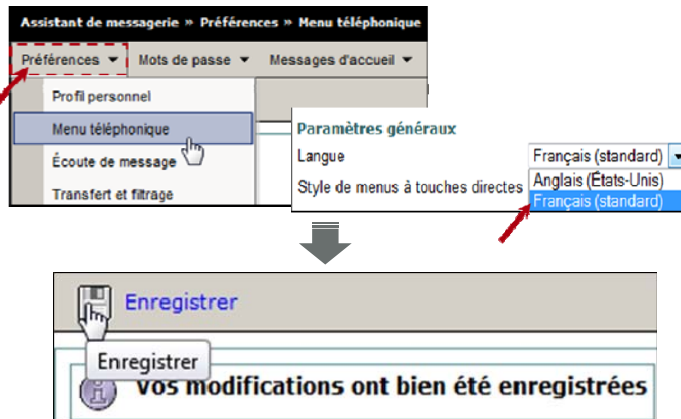

5

MASQUER LA CAMERA



La vidéo est active par défaut pour tous les appels émis depuis le Softphone ou les téléphones IP Cisco.

Masquer la vidéo en cours d'appel.



Pour masquer la caméra, tourner l'obturateur de la caméra en haut de l'appareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'enclencher

INFOS UTILES

- Urgences: **115**
- En cas de problème: **ServiceDesk 1234**
- Help me (aumônerie, médiation): **222**
- Centrale téléphonique: **111**
- Pour aller plus loin: uc.epfl.ch
- Page web configuration Messagerie Vocale Cisco: voicemail.epfl.ch/inbox
- Page web configuration téléphone IP: myuc.epfl.ch/ucmuser

6

UC v1.1 Fr

TELEPHONE IP - CISCO 8845



REPONDRE ET RACCROCHER

Réception d'un appel.



Affichage.



Répondre. Prendre un appel.



Raccrocher. Terminer l'appel.



PASSER UN APPEL

Décrocher le combiné et composer le numéro.



Toujours faire le 0 avant de composer un numéro externe à l'EPFL ou taper le numéro au format international (+41 21...)

1